

# Программирование пульта BFT MITTO

## 1. Войти в режим программирования брелков;


1.1 Перед началом программирования на экране никаких символов нет;

1.2 Нажать кнопку <OK>. На экране появится приветствие BFT;

1.3 Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню “PARAMETER”;

1.4 Нажать кнопку <-> несколько раз до появления на экране меню “Radio”;

1.5 Нажать кнопку <OK>. На экране появится первый раздел меню “ADD Start” - добавление брелков в память приемника.

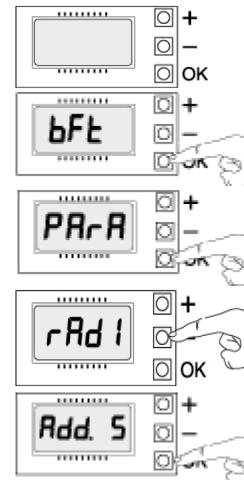

## 2. Добавить брелки;

# PULTTOP

2.1 Нажать кнопку <OK>. На экране появится надпись бегущей строкой “hidden button”.



2.2 Нажать две кнопки брелка-передатчика, который необходимо записать в приемник.



2.3 На экране появится надпись “relise”, а затем “desired button”.



2.4 Нажать кнопку брелка-передатчика, от которой должны двигаться (открываться и закрываться) ворота



2.5 На экране появится надпись “OK 01” (что говорит об успешном программировании брелка), а затем “hidden button”.



2.6 Если необходимо записать на приемник более одного брелка, проделать операции по п.п. 2.2 - 2.5 со всеми остальными брелками



2.7 После записи всех необходимых брелков в память радиоприемника нажать одновременно кнопки <+> и <-> два раза.

